ウイスキー樽雨水タンクアクアヴィテ・ホワイトオーク 180 リットル
お取り付け説明書

（お問い合せ先）
エコショップ節水村
〒919-2384
福井県大飯郡高浜町青 17-21-6
ＴＥＬ　0770-72-5152
ＦＡＸ　0770-72-9028

この度はウイスキー樽雨水タンク「アクアヴィテ」180Ｌをお買い求め頂き誠にありがとうございます。アクアヴィテはご家庭や各種施設などで雨水を有効にご利用いただくための雨水を溜めるタンクです。
タンクの集水は雨どいから行いますが取付前に必ず「部品一覧表」で部品及び数量をご確認の上、取付手順に基づいてお取り付け下さい。
またご注意事項を必ずお守り頂きますようお願い申し上げます。

【ご注意事項】

- 樽に貯まった雨水は、飲み水には絶対使用しないで下さい。
- 樽の上には乗らないで下さい。樽の蓋が外れ内部に落ち込む怖れがあります。
- 本製品は雨水を貯めるためのものです。雨水利用目的以外にお使いにならないで下さい。
- 樽側面ならびに鉄製のタガには充分ご注意下さい。
- 設置場所周辺で火を使われる場合は 3m以上離して設置してください。
- 掃除口パイプは定期的に確認し、木の葉などのゴミを取り除いて下さい。
- 本製品を長く使用していると樽の底に砂などが溜まります。定期的に確認し溜まっていればドレンキャップを外し雨水を空にしお掃除をして下さい。
- 本製品を長い期間、空の状態にしますと樽部材が収縮し水漏れを起こす場合がございます。通常は水を含むと復元しますが、乾燥しすぎた場合復元できなくなります。雨が降らず水が溜まらない場合は、お手数ですが乾燥を防ぐため水道水を樽上部点検口より加水して下さい。加水量は蛇口コックの上くらいまで入れてください。
- 樽上蓋の点検窓は、蚊などの混入防止のためかなりきつめになっております。部材の膨張により開きづらい場合、サンドペーパーなどで干渉部を削ってくださいますようお願い申し上げます。
- 本製品は直接地面に設置しないで下さい。腐食及びシロアリ等の害虫被害の原因となります。
- 設置の際は地面に水平に設置してください。
- ブロックやレンガなどの架台に置かれる際は、樽の底面（外周）に均等に荷重がかかるように設置してください。

《部品一覧表》

部品番号	雨とい接続部品							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
部品図								
部品名	掃除口パイプ	瀧口B	ジョウゴ	瀧口A	異形継ぎ手	ホースバンド	ホース	止水栓
数量	1	1	1	1	1	2	1	1

《取付手順》

1　本体の置き場所と取付る雨どいを決めます。
その際、樽が必ず水平になるように設置して下さい。またレンガやブロックなどで架台の架台に乗せられる場合は樽底面（外周）に均等に荷重がかかるよう設置して下さい。

2　集水器を組み立てます。

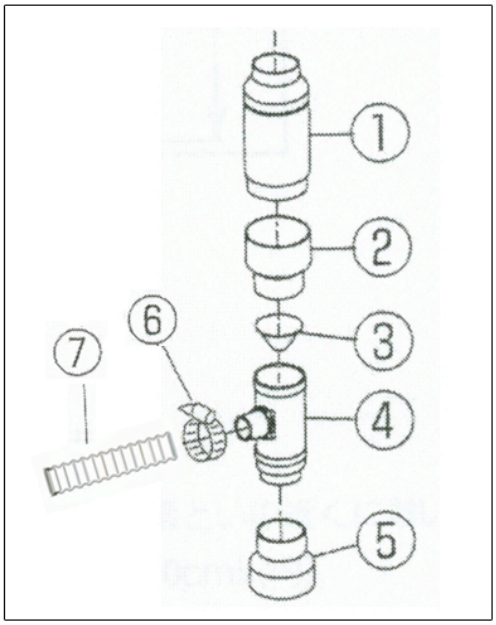

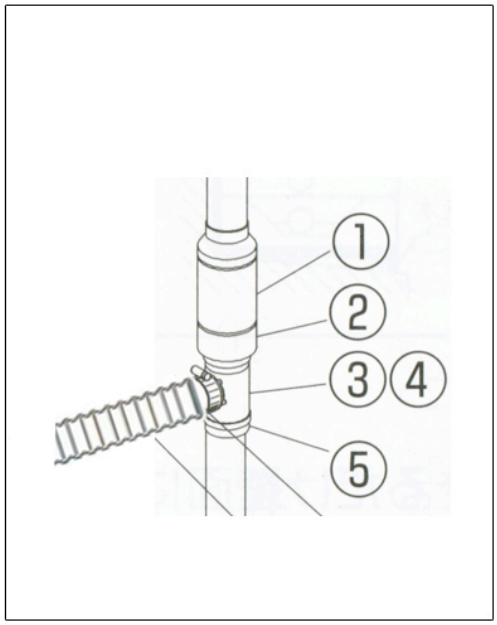

※異径継ぎ手⑤は雨どいの太さが 55mm60mm の場合は使用しません。
※75mm の雨どいに接続する場合は掃除口パイプ①の指定の切断部をカットして下さい。

3　ホース⑦を樽の左右どちらかの給水口に接続して完成です。

カンタン♪設置方法

設置に必要な道具
●軍手
●のこぎり
●メジャー
(注)高価な道具は必要ありません。お手元になければ100円ショップなどで売っているモノで充分です。

タンクの転倒防止のため、水平な土台を作ってください。
★ポイント★
ブロックや添え木を使う場合は、底部全面に均等に加重がかかるようにしてください。

取扱説明書に従い、雨どいの切断部分に印を付けて、のこぎりで切断します。

集水器の下部を取り付け、ホースをつなぎ、ホースバンドで固定する。

集水器上部と下部を連結します。

タンク側にホースをつないだらハイ!出来上がり!

※雨どいの切断位置について

瀧口Ａ④の分岐口が樽の給水口と上部蓋の間の高さ関係になるように設置して下さい。蓋の高さよりも高い位置になりますと蓋から雨水があふれ出る怖れがございます。また逆に給水口よりも低いと樽に雨水が流れ混みません。